



## Chatka 6x4 m.

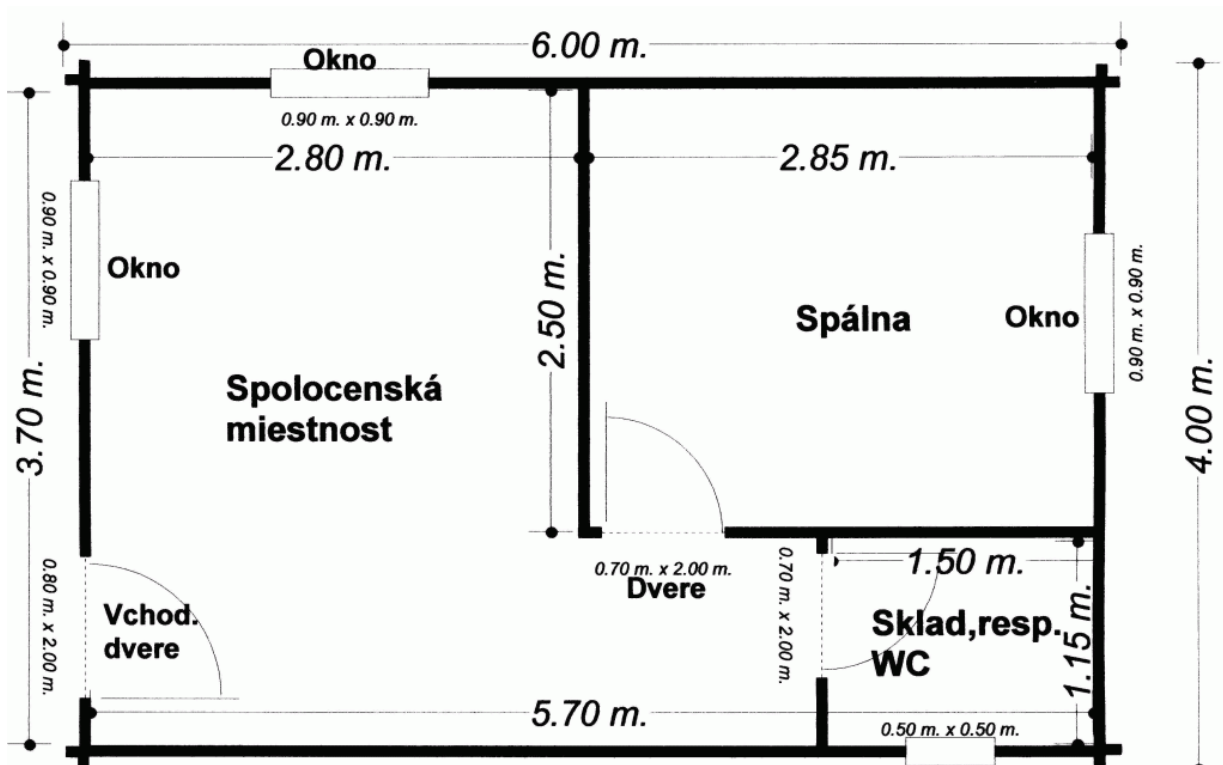

## TECHNICKÁ SPRÁVA

V UVEDENEJ CENE JE ZAHRNUTÉ :

### STRECHA

- Strecha Je vyhotovená z palubovky (smrek) hr.20 mm.

### STENY

- Hrúbka stien – 48 mm

- Steny sú vyrobené z dreva sušeného na 10% vlhkosť, drevena smrek, bez chemickej impregnácie.

- Je použitý systém dvojitého pera a drážky vid' foto.

- Stabilitu a pevnosť konštrukcie zabezpečuje systém zakladania jednotlivých zrubových fošní do seba v rohoch konštrukcie.

### PODLAHA

- Drevená - smrek , hrúbka 20mm, bez náteru.

- Podlaha je odspodu chemicky impregnovaná.

## OKNÁ

- Počet : 3 ks
  - Rozmer : 90 x 90 cm
  - Jedno a dvojkrídlové s možnosťou okeníc, bez náteru.
- 
- Počet : 1 ks
  - Rozmer : 50 x 50 cm
  - Jedno a dvojkrídlové s možnosťou okeníc, bez náteru.

## DVERE

- Počet : 1 ks
  - Rozmer : 80cm x 200cm
  - Jednokrídlové, bez náteru.
- 
- Počet : 2 ks
  - Rozmer : 70cm x 200cm
  - Jednokrídlové, bez náteru.

DODATOČNE SI MOŽNO U NÁS DOOBJEDNAŤ:

## STREŠNÁ KRYTINA

- Chatky sú dodávané bez strešnej krytiny a bez jej montáže.
- Dodanie krytiny a jej montáž je samozrejme možné si u nás doobjednať.
- Tvar a farba podľa výberu
- Je možné zvoliť si typ krytiny :
  - bonský šindel' asfaltový 8.5 euro/ m<sup>2</sup> + DPH
  - fínsky šindel' asfaltový CATEPAL 10 euro/ m<sup>2</sup> + DPH

## ZÁKLADOVÁ PLATŇA

- Základová betónová platňa nie je zahrnutá v cene chatky.
- V prípade záujmu poskytujeme aj túto službu , avšak uprednostňujeme ak si ju zákazník vyhotoví sám.
- Platňa musí mať rozmer minimálne o 10 cm väčší- na každej strane, ako je pôdorys chatky.
- Je potrebné aby bol základ minimálne 10 cm nad okolitým terénom.
- Ako izolant proti vlhkosti odporúčame využiť : IPA , HYDROBYT.

## NÁTER

- Je možné zabezpečiť si u nás i túto službu
- Nátery pre interiér a exteriér však nie sú zahrnuté v cene dodávky
- V prípade záujmu poskytneme aj široké poradenstvo ohľadom použitia farieb.

## DOPRAVA

- 0,5 euro/km + DPH obidvoma smermi.

## TERMÍN DODÁVKY

- Od 2 do 6 týždňov
- ATYP: od 2 do 8 týždňov

## PLATBA

Výška zálohy je do 50 % z celkovej dohodnutej ceny - rozdiel sa doplaca po ukončení montáže.